


**ТИП F1W (сводчатые) на гальванической связке
ГОСТ 17122-85**

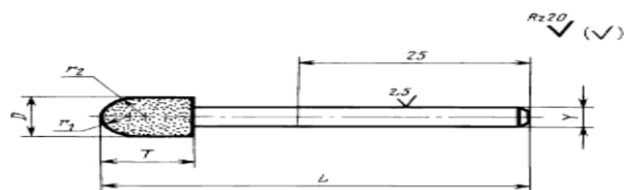

Размеры (мм)						марка микро порошка	Цена, руб.
D (пред. откл. по	Y (пред. откл. по	r 1	r 2	T	L		
Пред. откл. ± IT14/2							
6	3; 4	1,5	12	9	60	АС-80 АС-100	звоните
8	3; 6		15	12			
10	6; 8	2,0		14			
12			16				
16	8;10	3,0	25	20	80		
20		3,5	29	24			

* Цены указаны без учета НДС